



תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 12VDC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יח' 'WATER SOURCE'.

ניתן לתכנת 4 דגמים שונים.

### תכונות


- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה - קירור, חימום, אוורור ומצב קירור/חימום אוטומטי
- Auto Fan – מאפשר הפסקת מפוח עם המדחס (רצוי בעיקר בחימום)
- הגנת לחץ גבוה ונמוך בכניסות נפרדות
- הפשרות בקירור
- הפשרות בחימום בקונפיגורציה משאבת חום
- הגנת מדחס 4 דקות
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם

### נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	On/Off, Mode, Fan, +, -	מידות (עומק/גובה/רוחב)	92 / 80 / 22 mm

### קונפיגורציות אפשריות (באמצעות מתגים זעירים)


מס'	קונפיגורציה	שיטת חימום	דרגות קירור	דרגות חימום	מהירויות	מגן אש	הגנת קיפאון
1	ALT1000/2/WS	משאבת חום	2	2	3	-	X
2	ALT1000/H2/WS	גופי חימום	1	2	3	-	-
3	ALT1000/H2/WS/02	גופי חימום	2	2	3	X	-
4	ALT1000/H3/WS/01	גופי חימום	2	2	2	-	-

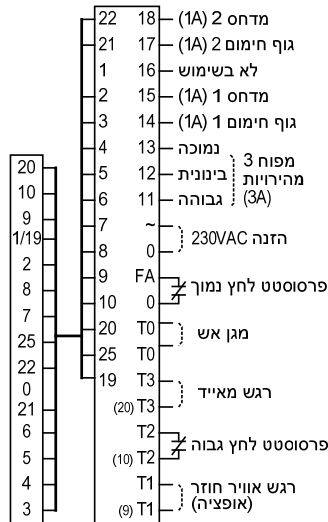

ALT1000/H2/WS/02 + PS121P




קונפיגורציה 2

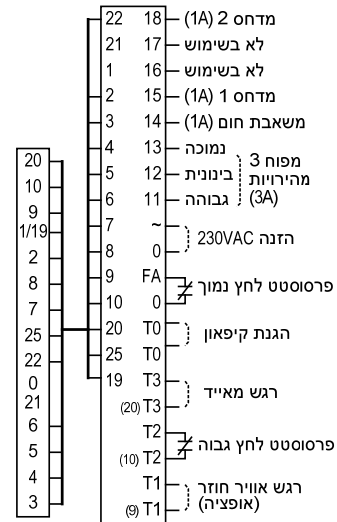

ALT1000/WS + PS121P




קונפיגורציה 1

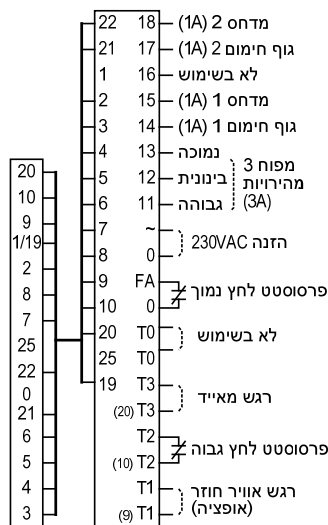

ALT1000/H3/WS/01 + PS121P



קונפיגורציה 4

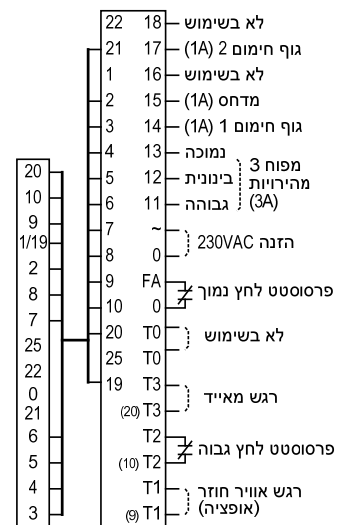

ALT1000/H2/WS + PS121P



קונפיגורציה 3