



תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 230VAC, להתקנה תחת הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, ברז מים קרים/חמים 2-Pipe + 2 דרגות חימום ג.ח., 3 מהירויות, אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. רגש טמפרטורת מים T2 לקביעת משטר עבודת החימום. מפסקים זעירים לבחירת תכונות נדרשות.


תכונות

- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומט מפוח 3 מהירויות
- הגדרת מצב פעולה On/Off או Start/Stop
- טיימר לכיבוי עד 10 שעות
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- אפשרות לניעילת לחצני התרמוסטט
- Dead Zone בין קירור לחימום במעבר אוטומטי - 2°C קבוע
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת עם אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- רגש טמפרטורת מים T2 לקביעת משטר עבודה בחימום
- במצב חימום, בחירה בין הפעלת ברז מים חמים או גופי חימום בהתאם לטמפרטורת מים T2:
- (ג.ח.) $20^\circ < T2 < 30^\circ$ (ברז מים חמים)
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם עם לחצני הפעלה איכותיים (סיליקון)
- אפשרות להגדרת פעולת מפוח אוטומטי בחימום
- האופציות לבחירה באמצעות מפסקים זעירים:
- בחירה בין רגש פנימי לחיצוני
- עם או בלי מעבר אוטומטי מקירור לחימום
- תצוגת טמפ' רצויה בלבד! ללא הצגת טמפ' החדר!
- עם או בלי השהיית מפוח להפסקה בחימום (DL)

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	מפסקים/לחצנים	On/Off, Mode, Fan, +, -
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	סוג פלסטיק, עמידות לאש	UL94V-0, PC/ABS

סכימת חיבורים

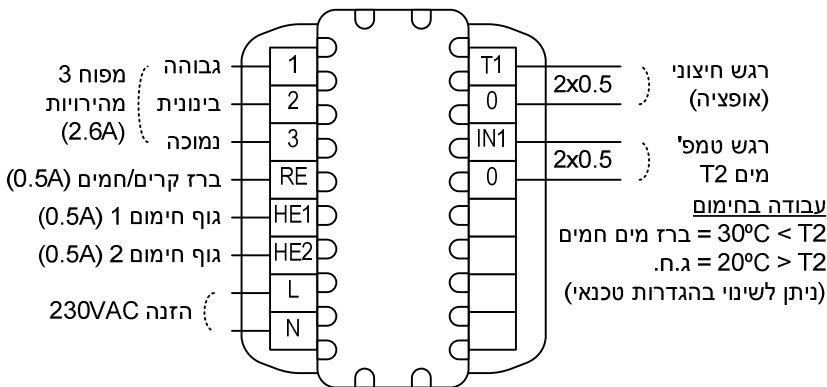

מידות

