


CTU4601/AO

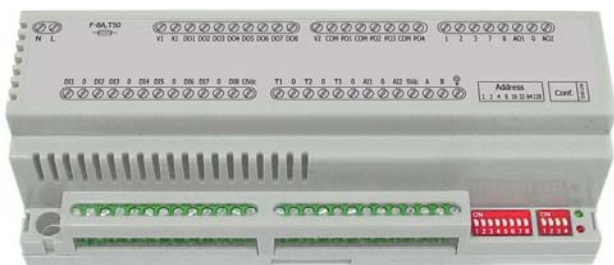


בקר בתקשורת MODBUS הכולל:
 8 כניסות דיגיטליות (D/I) – מגעים יבשים,
 8 יציאות דיגיטליות (D/O),
 2 כניסות אנלוגיות (A/I),
 2 יציאות אנלוגיות (A/O),
 3 רגשי טמפ' (T1, T2, T3),

להעברת אינפורמציה בתקשורת לבקרה ראשית,
 ממדפי אש, דמפרים, מפסקים, רגשי טמפ' וכדו',
 ולביצוע הפעלות דיגיטליות ואנלוגיות מבקרה ראשית.

תכונות

- מתח הזנה 230VAC
- היח' מיועדת להעברת אינפורמציה בתקשורת RS485 בפרוטוקול MODBUS למרכז בקרה
- העברת אינפורמציה דיגיטלית ואנלוגית למחשב בקרה דרך קווי התקשורת
- היח' כוללת מפסקים זעירים לקביעת כתובות לתקשורת (עד 255)

סכימת חיבורים

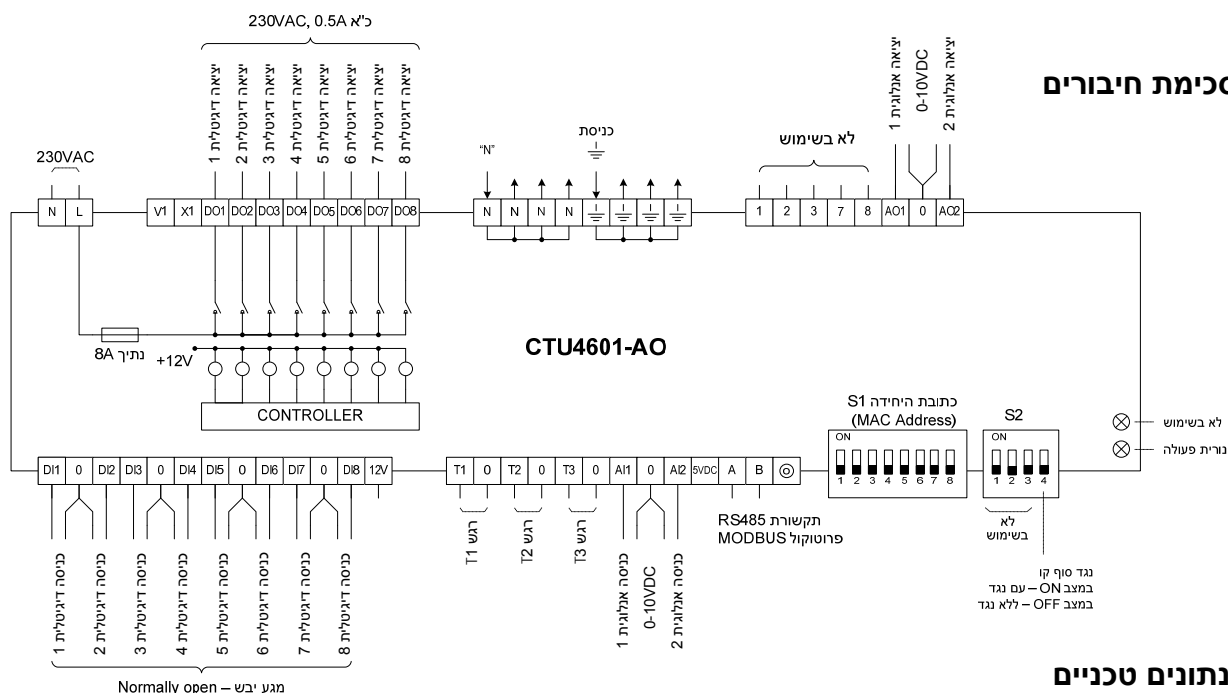

נתונים טכניים

230VAC	מתח עבודה
אורך 205מ"מ, רוחב 96 מ"מ, גובה 60 מ"מ,	מידות
0.545 ק"ג	משקל
NTC	רגש טמפ'
MODBUS פרוטוקול RS485	תקשורת