



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,
להתקנה תחת הטיח,
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, עם ברז מים
קרים/חמים (2-Pipe).
ללא בורר קירור/חימום.
ES – אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.


תכונות

- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה
- דרוש אקווסטט (קליקסון) לקביעת לוגיקת פעולת הברז
- מפוח 3 מהירות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות להצגת טמפרטורה רצויה בלבד
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON, OFF, FAN, +, -		

סכימת חיבורים

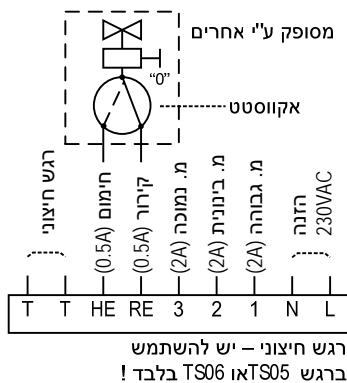

מידות

