



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,
להתקנה תחת הטיח,
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, עם ברז מים
קרים/חמים (2-Pipe).
ללא בורר קירור/חימום.
ST – אינו חוזר לאחור הפסקת חשמל.


תכונות

- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה
- דרוש אקווסטט (קליקסון) לקביעת לוגיקת פעולת הברז
- Start/Stop - אינו חוזר לאחור הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- מפוח 3 מהירויות
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות להצגת טמפרטורה רצויה בלבד
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C±50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C±60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON, OFF, FAN, +, -		

סכימת חיבורים

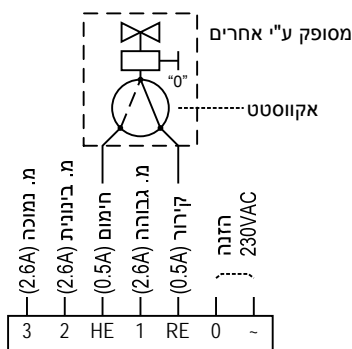

מידות

