



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה על הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון. מאפשר הגדלת תפוקה בקירור. במצב קירור – 2 יציאות לקירור. במצב חימום – דרגה 1 קירור, דרגה 1 חימום. אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום. ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.


**תכונות**

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/קירור+חימום
- במצב קירור – 2 יציאות לקירור
- במצב חימום – דרגה 1 קירור, דרגה 1 חימום עם D.Z של 1.5°C ביניהם
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות	0°C±50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C	עבודה	-10°C±60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	טמפרטורת/לחות	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	אחסון	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	לחצן הפעלה START-STOP	סוג פלסטיק	סוג פלסטיק
	בורר מצבי עבודה COOL-COOL/HEAT	עמידות לאש	עמידות לאש
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

**סכימת חיבורים**

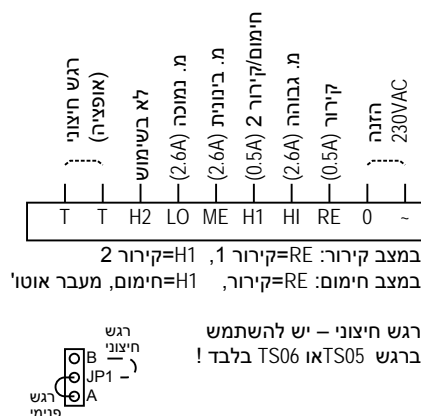

**מידות**

