



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה על הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום. ללא בורר קירור/חימום מעבר אוטומטי מקירור לחימום. מתאים לברזים דו-דרכיים, אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.


תכונות

- מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם שני Dead Zone של 1.5°C - אחד בין קירור וחימום 1, והשני בין חימום 1 וחימום 2
- מפוח 3 מהירויות
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעתית
- בהפעלה ולאחר כל שעה, למשך 4 דקות, יציאת קירור + חימום כפיתרון לברזים דו דרכיים
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	לחצן הפעלה START-STOP		
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

סכימת חיבורים

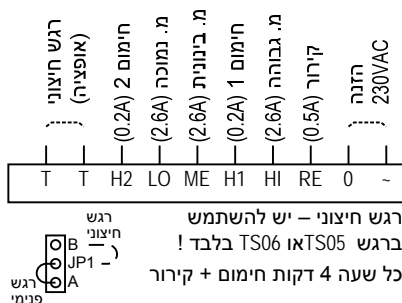

מידות

