


ERTMP4

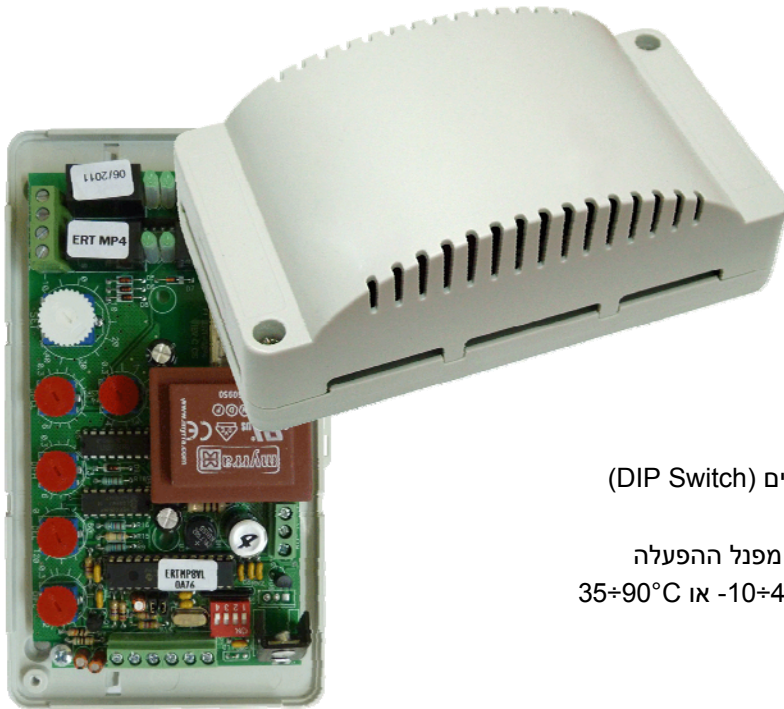

**פיקוד רב דרגתי
בעל 4 דרגות חימום/קירור - מגע יבש**

תכונות

- להתקנה בלוח יחידת המיזוג
- מתח הזנה 230VAC או 24VAC
- 4 דרגות חימום/קירור - מגע יבש
- בחירת אופן פעולת כל דרגה באמצעות מתגים זעירים (DIP Switch)
- אופציה לפנל הפעלה מרחוק - RSA02
- מגשר (ג'מפר) לבחירת כיוון טמפרטורה מהבקר או מפנל ההפעלה
- מגשר (ג'מפר) לבחירת תחום כיוון טמפרטורה $35 \pm 90^{\circ}\text{C}$ או $-10 \pm 40^{\circ}\text{C}$
- כפתור לכיוון טמפרטורה רצויה
- כפתור לקביעת מרחק בין דרגות הקירור $0.3 \pm 6^{\circ}\text{C}$
- כפתור לקביעת מרחק בין דרגות החימום $0.3 \pm 6^{\circ}\text{C}$
- כפתור לכיוון כניסה/יציאה של כל דרגה (CUT IN/CUT OUT) $\pm 0.3 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- כפתור לקביעת המרווח בין קירור לחימום $0.3 \pm 4^{\circ}\text{C}$ (DEAD ZONE)
- כפתור לקביעת השהייה לכניסה של כל דרגה 0 ± 120 שניות

נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC או 230VAC
תחום טמפרטורה	$35 \pm 90^{\circ}\text{C}$ או $-10 \pm 40^{\circ}\text{C}$
סוג רגש טמפרטורה	NTC
נוריות סימון	4 נוריות ירוקות לסימון פעילות הדרגות
מידות קופסת הפלסטיק	6 X 17 X 9 ס"מ

סכימת חיבורים

