


**ERTMP6**

**פיקוד רב דרגתי  
בעל 6 דרגות חימום/קירור - מגע יבש**

**תכונות**

- להתקנה בלוח יחידת המיזוג
- מתח הזנה 230VAC או 24VAC
- 6 דרגות חימום/קירור - מגע יבש
- בחירת אופן פעולת כל דרגה באמצעות מתגים זעירים (DIP Switch)
- אופציה לפנל הפעלה מרחוק - RSA02
- מגשר (ג'מפר) לבחירת כיוון טמפרטורה מהבקר או מפנל ההפעלה
- מגשר (ג'מפר) לבחירת תחום כיוון טמפרטורה  $35 \div 90^{\circ}\text{C}$  או  $-10 \div 40^{\circ}\text{C}$
- כפתור לכיוון טמפרטורה רצויה
- כפתור לקביעת מרחק בין דרגות הקירור  $0.3 \div 6^{\circ}\text{C}$
- כפתור לקביעת מרחק בין דרגות החימום  $0.3 \div 6^{\circ}\text{C}$
- כפתור לכיוון כניסה/יציאה של כל דרגה (CUT IN/CUT OUT)  $\pm 0.3 \div \pm 2^{\circ}\text{C}$
- כפתור לקביעת המרווח בין קירור לחימום  $0.3 \div 4^{\circ}\text{C}$  (DEAD ZONE)
- כפתור לקביעת השהייה לכניסה של כל דרגה  $0 \div 120$  שניות

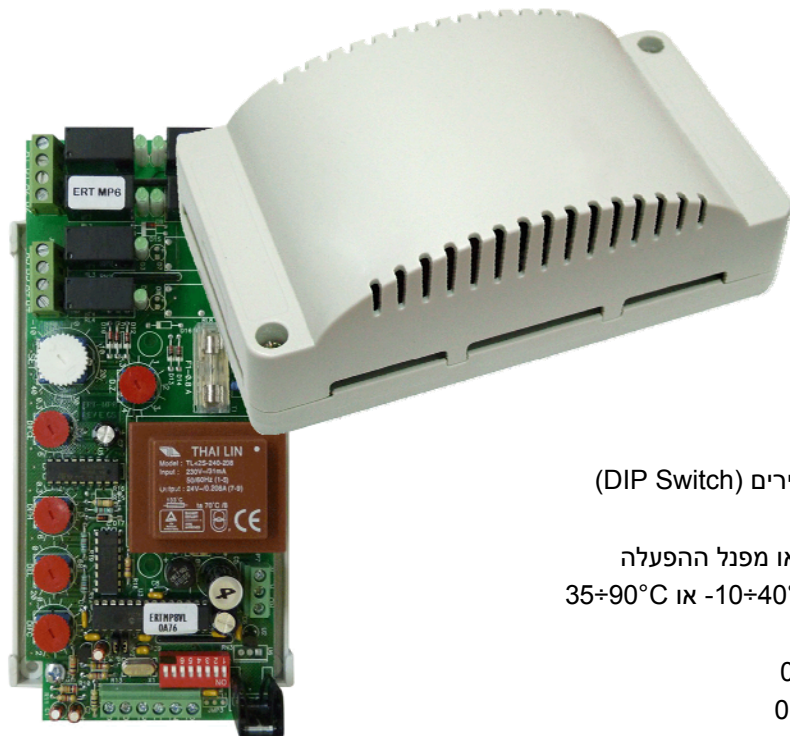

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	24VAC או 230VAC
תחום טמפרטורה	$35 \div 90^{\circ}\text{C}$ או $-10 \div 40^{\circ}\text{C}$
סוג רגש טמפרטורה	NTC
נוריות סימון	6 נוריות ירוקות לסימון פעילות הדרגות
מידות קופסת הפלסטיק	6 X 17 X 9 ס"מ

**סכימת חיבורים**

