MTS8/CP/CX/SUPER

תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 12VDC,
בעל מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת,
להתקנה תחת הטיח,
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון או על יחידת טיפול אוויר (יט"א),
דרגת קירור אחת לבחירה -
קירור ON/OFF או קירור פרופציונלי 0-10V,
3 דרגות חימום ו-3 מהירויות.
כניסת מגע להפסקת מיזוג אוויר ע"י גלאי נוכחות.
אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.
מפסקים זעירים והגדרות טכנאי לבחירת תכונות נדרשות.

תכונות

- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור/אוטו'
- מפוח 3 מהירויות
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- כניסה להפסקת מיזוג אוויר ע"י גלאי א.א. פסיבי
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- בחירה בין משטר הפעלה On/Off ו-Start/Stop
- בחירת אופן פעולת מפוח - תמיד או לפי דרישה
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורת רקע (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- מסך מגע גדול, ברור ומואר

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC
תחום טמפרטורה נמדד	10ºC÷30ºC
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6ºC
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25ºC
לחצנים (מגע)	On/Off, Mode, Fan, +, -
טמפרטורת/לחות עבודה	0ºC÷50ºC / 80%RH
טמפרטורת/לחות אחסון	-10ºC÷60ºC / 80%RH
סוג פלסטיק \ עמידות לאש	PC/ABS / UL94V-0
צבע פלסטיק	שחור

מידות

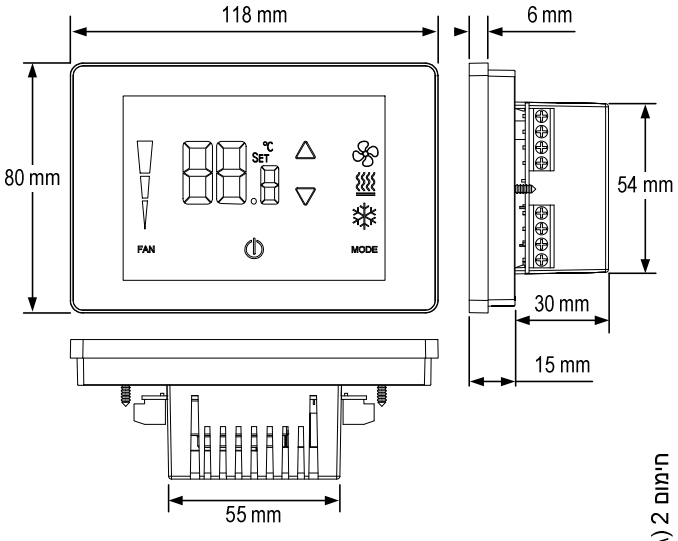

סכימת חיבורים

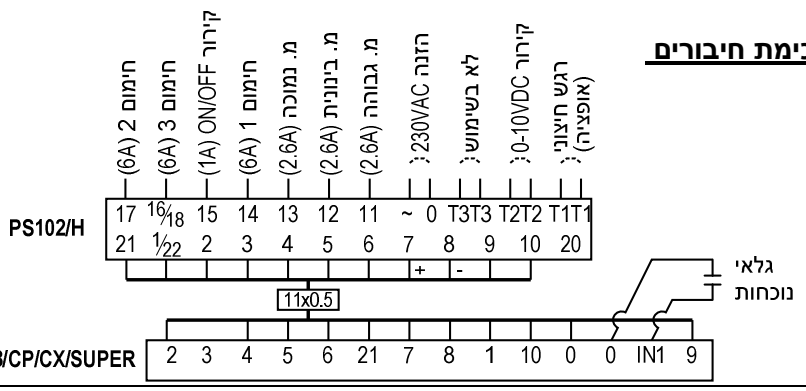

מיטב-טק בע"מ | רח' ספיר 6, א.ת. חדש ראשל"צ | טל' 03-9626462 | פקס' 03-9626620 | www.meitavtec.co.il