




תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 12VDC,  
 בעל מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת,  
 להתקנה תחת הטיח,  
 לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון או על יחידת טיפול אוויר (יט"א),  
 דרגת קירור אחת לבחירה -  
 קירור ON/OFF או קירור פרופציונלי 0-10V,  
 3 דרגות חימום ו-3 מהירויות.  
 אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.  
 מפסקים זעירים והגדרות טכנאי לבחירת תכונות נדרשות.

**תכונות**

- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור/אוטו'
- מפוח 3 מהירויות
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- כניסה למתג הפעלה מרחוק (אופציה)
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- בחירה בין משטר הפעלה On/Off ו-Start/Stop
- בחירת אופן פעולת מפוח - תמיד או לפי דרישה
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורת רקע (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- מסך מגע גדול, ברור ומואר

**מידות**

**נתונים טכניים**

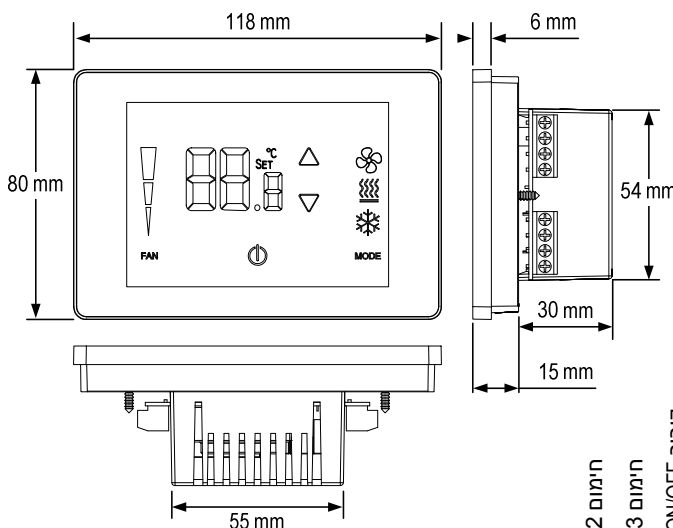

מתח עבודה	12VDC
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C
לחצנים (מגע)	On/Off, Mode, Fan, +, -
טמפרטורת/לחות עבודה	0°C±50°C / 80%RH
טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C±60°C / 80%RH
סוג פלסטיק \ עמידות לאש	UL94V-0 / PC/ABS
צבע פלסטיק	שחור

**סכימת חיבורים**

