

תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום,
בורר קירור/חימום – SW.


תכונות

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/חימום
- מפוח 3 מהירויות
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה
- DL – במצב חימום, המפוח ימשיך לפעול למשך 30 שניות לאחר הפסקת היחידה

נתונים טכניים

הזנה	230VAC ± 10%, 50/60Hz, 2VA זרם מירבי בכניסה 4A	רגש טמפרטורה	רגש טמפרטורה פנימי NTC50kΩ דיוק מדידה ±3%
נתיך הגנה פנימי	5A	התקנה	על הטיח באמצעות 3 ברגים
תנאי עבודה	טמפרטורה 0°C עד 50°C לחות יחסית 10% עד 90% (ללא עיבוי)	חיווט חשמלי	ממ"ר 7 x 0.75 גמיש צבעוני
תנאי איחסון	טמפרטורה -20°C עד +70°C לחות יחסית 10% עד 95% (ללא עיבוי)	יציאות 230VAC (מוגנות ע"י נתיך)	14 (חימום) 0.5A 15 (קירור) 0.5A 11,12,13 (מפוח 3 מהירויות) - 2.6A כ"א
פלסטיקה	חומר: Makrolon 2805 התלקחות UL94-V2 צבע: לבן דרגת הגנה IP20 CEI/EN60529		

סכימת חיבורים

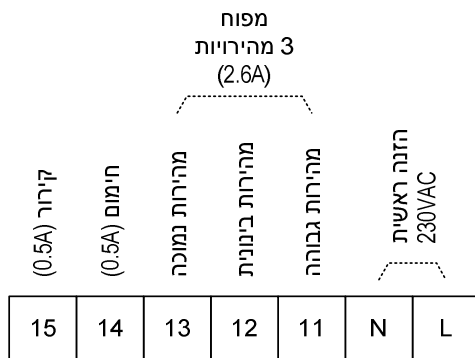

מידות

