

גלאי דופלר תקרתי דקורטיבי , עם טיימר פנימי,  
מיועד למערכות בקרה לחסכון באנרגיה על בסיס נוכחות


#### תכונות

- שיטת גילוי – דופלר, 5.8GHz
- עוצמת שידור – פחות מ-10mW
- רגישות גבוהה במיוחד ניתנת לכיוון
- מתח עבודה 12VDC
- טיימר מובנה 10 שניות עד 30 דקות – ניתן לכיוון
- זווית גילוי 360°
- גובה התקנה מומלץ 1.5~3.5 מטר
- שטח גילוי כ- 25 מ"ר
- נורת לד לאינדיקציית גילוי – ניתן לביטול
- מגע יבש – נפתח או נסגר בגילוי – לבחירה
- מידות: קוטר 105 מ"מ, גובה 25 מ"מ



#### מידות

#### נתונים טכניים

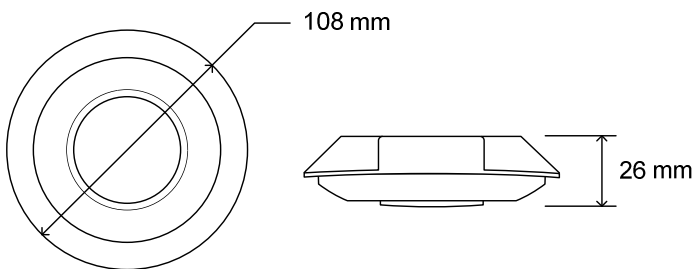

12VDC ± 15%

מתח הזנה

50mA

זרם עבודה

לבן

צבע

#### סכימת חיבורים

