


בקר ממוחשב בעל כניסות בלבד בפרוטוקול MODBUS, להעברת אינפורמציה בתקשורת לבקרה ראשית, ממדפי אש, דמפרים, מפסקים, רגשי טמפ' וכדו'.

תכונות

- היח' מיועדת לחיבור קו תקשורת RS485 בפרוטוקול MODBUS, למרכז בקרה
- העברת אינפורמציה דיגיטלית ואנלוגית למחשב בקרה דרך קווי התקשורת
- 11 כניסות דיגיטליות, 2 כניסות אנלוגיות
- 3 כניסות דיגיטליות יכולות לקבל רגשי טמפ' במקום D/In
- מתח הזנה 230VAC
- היח' כוללת מפסקים זעירים לקביעת כתובות לתקשורת (עד 255)

סימת חיבורים

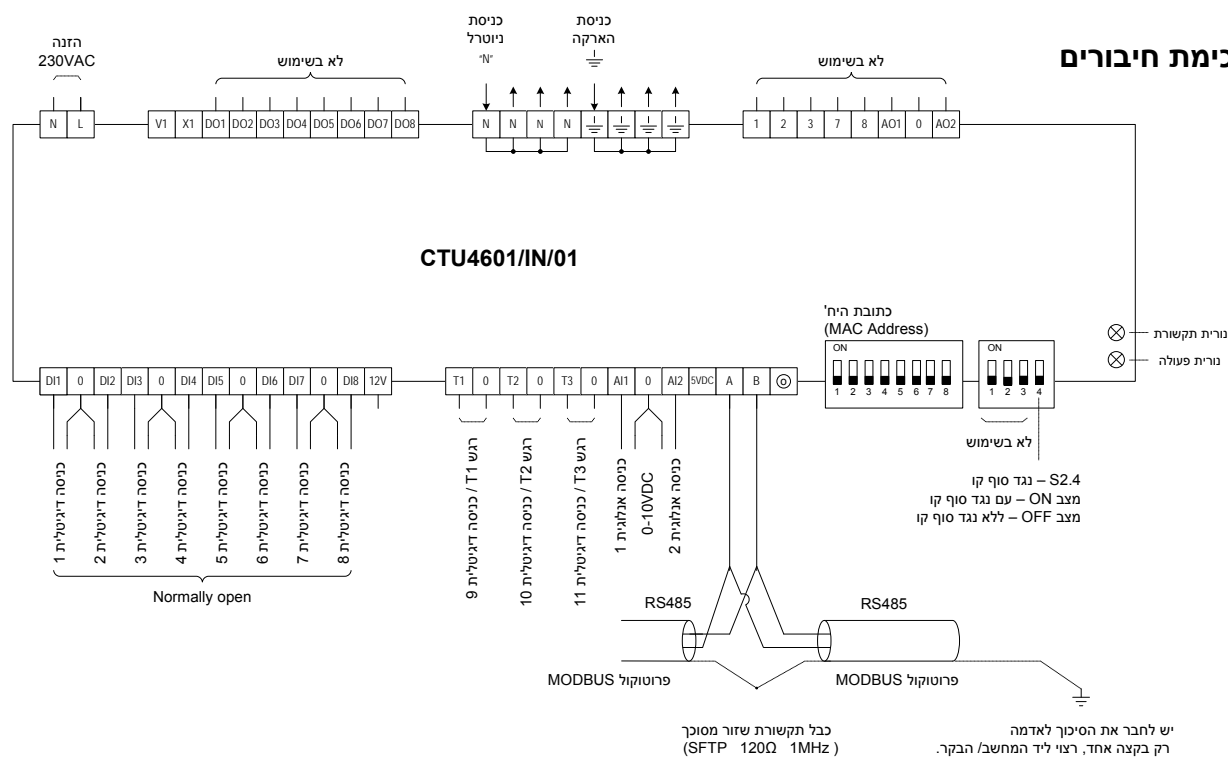

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC
מידות	אורך 205 מ"מ, רוחב 96 מ"מ, גובה 60 מ"מ,
משקל	0.545 ק"ג
רגש טמפ'	NTC
תקשורת	פרוטוקול MODBUS RS485