

תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, לפיקוד על חימום תת-ריצפתי התקנה תה"ט.




תכונות

- תרמוסטט חדר, להתקנה תה"ט בקופסת גוויס 3 מקומות
- ליח' חימום תת-ריצפתי
- מתח עבודה 16A, 230VAC
- כניסת רגש טמפרטורה להגנה (45°C)
- תצוגת LCD
- דיוק במדידת טמפרטורה

נתונים טכניים

230VAC / ~50Hz	מתח עבודה
10°C÷30°C	תחום טמפרטורה
16A חימום	זרם עבודה ב-230Vac
NTC	סוג רגש טמפרטורה
ON, OFF, לחצני כיוון טמפרטורה (+,-)	מפסקים/לחצנים

מידות

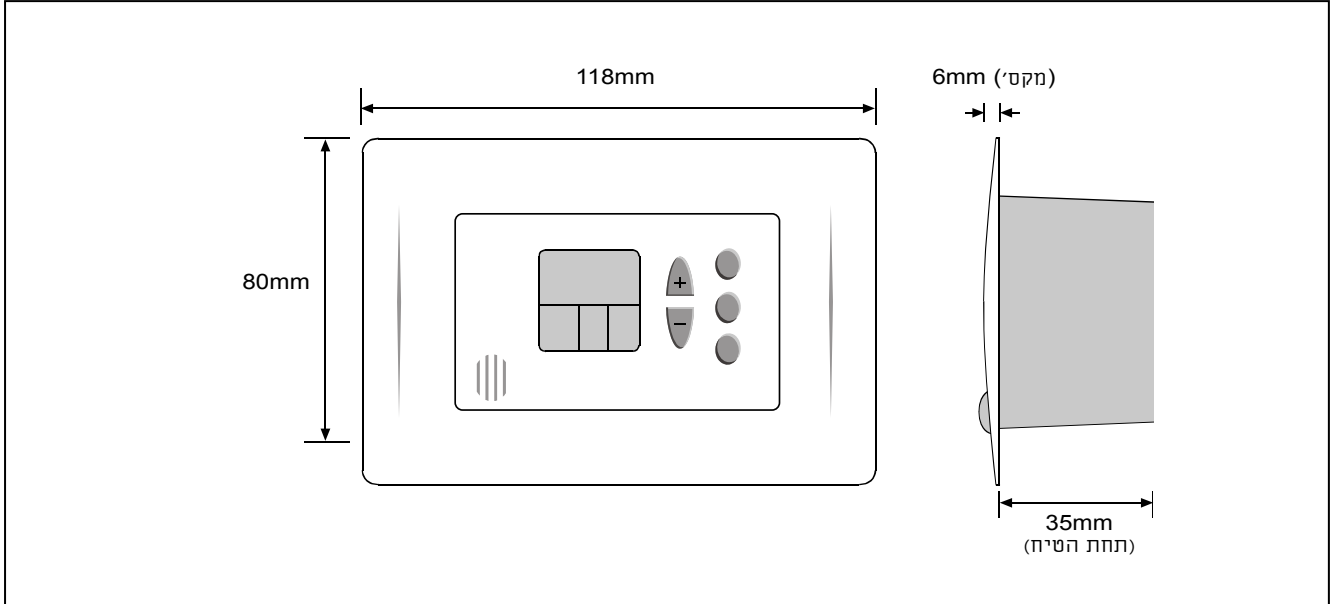

סכימת חיבורים

